

Micro Converter SDI to HDMI 12G



世界最小、12G-SDIからHDMIへの放送品質コンバーター！Blackmagic Micro Converter SDI to HDMI 12Gは、小型の放送品質ビデオコンバーター。プロ仕様のモニタリングに特化したデザインです。33ポイントの3D LUTで、あらゆるモニター、プロジェクター、テレビのカラーキャリブレーションを実行できます。Micro Converterは、フルサイズのHDMIおよびプロ仕様の12G-SDIインターフェースを搭載しており、4K DCI 24/47.95/48を含むあらゆるNTSC、PAL、720p、1080p、1080PsF、1080i、2160pレートを扱えます。テレビや携帯の充電器から、USB経由で給電することも可能です！

¥23,980 (税込価格)

接続

SDIビデオ入力
1


SDIレート
270Mb、1.5G、3G、6G、12G。

アップデート、コンフィギュレーション、給電
USBタイプC

SDIビデオ出力
ループ出力 x1

対応マルチレート
SD、HD、2K、Ultra HD、4Kを自動検出

HDMI2.0ビデオ出力
タイプA x1

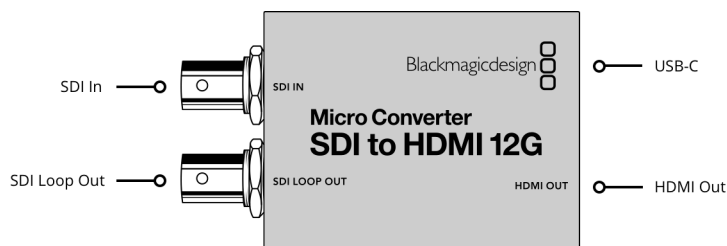

フォーマット

SDビデオフォーマット
525i59.94 NTSC、625i50 PAL

HDビデオフォーマット

720p50、720p59.94、720p60、
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、
1080p47.95、1080p48、1080p50、
1080p59.94、1080p60。
1080PsF25、1080PsF29.97、
1080PsF30。
1080i50、1080i59.94、1080i60。

2Kビデオフォーマット

2Kp23.98 DCI、2Kp24 DCI、
2Kp25 DCI、2Kp29.97 DCI、
2Kp30 DCI、2Kp47.95 DCI、
2Kp48 DCI、2Kp50 DCI、
2Kp59.94 DCI、2Kp60 DCI。
2KPsF25 DCI、2KPsF29.97 DCI、
2KPsF30 DCI。

Ultra HDビデオフォーマット

2160p23.98、2160p24、2160p25、
2160p29.97、2160p30、
2160p47.95、2160p48、2160p50、
2160p59.94、2160p60。

4Kビデオフォーマット

4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、
4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、
4Kp30 DCI、4Kp47.95 DCI、
4Kp48 DCI、4Kp50 DCI、
4Kp59.94 DCIおよび4Kp60 DCI。

SDI規格

SMPTE 259M、SMPTE 292M、
SMPTE 296M、SMPTE 424M、
SMPTE 425M、SMPTE 2081-1、
SMPTE 2081-10、SMPTE 2082-1、
SMPTE 2082-10、SMPTE 2084および
SMPTE 2108-1

SDIビデオレート

SDIビデオ接続は、720p、1080i、
1080p、2K DCI、Ultra HD、4K DCIで
切替可能。

SDI色精度

4:2:2。ソフトウェアユーティリティ経
由で33ポイントのLUTをロード可能。
キャリブレーションやモニターのカラ
ーの改善に使用可能。

SDIカラースペース

YUV

SDI自動切替

SD、3G-SDI HD level Aまたはlevel B、
2K DCI、Ultra HD、4K DCIを自動検出

HDMIビデオフォーマット

525i59.94 NTSC、625i50 PAL
720p50、720p59.94、720p60
1080p23.98、1080p24、1080p25、
1080p29.97、1080p30、
1080p47.95、1080p48、1080p50、
1080p59.94、1080p60
1080i50、1080i59.94、1080i60
2160p23.98、2160p24、2160p25、
2160p29.97、2160p30、
2160p47.95、2160p48、2160p50、
2160p59.94、2160p60
4Kp23.98 DCI、4Kp24 DCI、
4Kp25 DCI、4Kp29.97 DCI、
4Kp30 DCI、4Kp47.95 DCI、
4Kp48 DCI、4Kp50 DCI、
4Kp59.94 DCIおよび4Kp60 DCI。

HDMI色精度

4:2:2。ソフトウェアユーティリティ経
由で33ポイントのLUTをロード可能。
キャリブレーションやモニターのカラ
ーの改善に使用可能。

HDMIカラースペース

YUV

設定コントロール

USBで接続したmacOS™およびWindows™ソフトウェアユーティリティ経由

オペレーティングシステム



Mac 10.15 Catalina、
Mac 11.1 Big Sur あるいはそれ以降の
バージョン



Windows 10 (64-bit)

ソフトウェア

USB経由で内部ソフトウェアをアップグレード

電源条件

消費電力
最大4W

稼動電圧範囲
4.4V～5.25V DC

作動環境

作動温度
0°～40°C (32°～104°F)

保管温度
-20°～60°C (-4°～140°F)

相対湿度
0%～90% (結露なし)

サイズ



同梱物

Micro Converter SDI to HDMI 12G

保証

3年限定メーカー保証

当ウェブサイト上のすべてのコンテンツに関して、Blackmagic Design Pty. Ltd.が著作権を保有します。2025 無断複写・転載を禁じます。すべての商標はそれぞれの所有者に帰属します。メーカー希望小売価格には消費税は含まれますが、送料は含まれません。当ウェブサイトは、以前に当ウェブサイトアクセスしたことがあるユーザーに対して、サードパーティのウェブサイトでのリマーケティング広告のサービスを使用しています。クッキーの設定を変更することで、いつでもオプトアウトできます。
[プライバシー規約](#)

Blackmagic Design公認取扱販売社