

HDCU-5500は、4K信号の入出力に対応した12G-SDI端子を標準で搭載し、小型な筐体に手持ち用のハンドルも備えた屋外撮影の現場でも活用できる3Uハーフサイズのカメラコントロールユニットです。


※HDCU-5500/L：光ファイバーコネクタ レモタイプ
HDCU-5500/T：光ファイバーコネクタ 多治見タイプ

主な仕様

入出力端子	
CAMERA FIBER	: 光ファイバーコネクタ×1
INTERCOM/TALLY/IO PORT	: D-sub50ピンコネクタ×1
	・ INTERCOM (PROD/ENG)、4W…0dBu、RTS…0dBu、CC…-14dBu
	・ PGM-3系統、0dBu/-20dBu
	・ TALLY (R、G、Y)
	・ FLAG
RCP/CNU	: 8ピンマルチコネクタ×1
TRUNK	: 12ピン×1
LAN-COM	: 8ピン×1
NETWORK TRUNK	: 8ピン×1
SDI I/O 1～4	: BNC×4
(3G/HD/SD-SDI)	3G-SDI : SMPTE ST424/425 Level-A/B、0.8Vp-p、75Ω、2.970Gbps/2.967Gbps
	HD-SDI : SMPTE ST292、0.8Vp-p、75Ω、1.485Gbps/1.4835Gbps
	SD-SDI : SMPTE ST259、0.8Vp-p、75Ω、270Mbps
	3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI、キャラクター信号切り換え可能
REFERENCE IN/OUT	: BNC×2、ループスルー出力
	HD : SMPTE ST274、3値同期信号、0.6Vp-p、75Ω
	SD : ブラックバースト (NTSC : 0.286Vp-p、75Ω/PAL : 0.3Vp-p、75Ω) または NTSC 10F-BB
入力端子	
AC IN	: AC100～240V×1
SDI RET1～4	: BNC×4
	3G-SDI : SMPTE ST424/425、2.970Gbps/2.967Gbps
	HD-SDI : SMPTE ST292、1.485 Gbps/1.4835 Gbps
	SD-SDI : SMPTE ST259、270Mbps
PROMPTER1、PROMPTER2/VBSRET	: BNC×2
	1ch 設定時ループスルー出力、2ch 設定時内部75Ω終端、アナログ信号、1.0Vp-p、75Ω

出力端子	
AUDIO OUT CH1, CH2	: XLR型3ピン(凸) × 2, 0dBu/−20dBu/+4dBu
CHARACTER/AES/EBU/SYNC	: BNC × 1, VBS, 1Vp-p, 75 Ω AES/EBU フォーマットVBS とAES/EBU で信号切り換え可能
SDI OUT1 ~ 4 (3G/HD/SD-SDI)	: BNC × 4 3G-SDI : SMPTE ST424/425 Level-A/B, 0.8Vp-p, 75 Ω, 2.970Gbps/2.967Gbps HD-SDI : SMPTE ST292, 0.8Vp-p, 75 Ω, 1.485Gbps/1.4835Gbps SD-SDI : SMPTE ST259, 0.8Vp-p, 75 Ω, 270 Mbps 3G-SDI/HD-SDI/SD-SDI, キャラクター信号切り換え可能
UHD SDI A, B (12G/6G/3G/ HD-SDI OUTPUT)	: BNC × 2 12G-SDI : SMPTE ST2082, 0.8Vp-p, 75 Ω, 11.88Gbps/11.868Gbps 6G-SDI : SMPTE ST2081, 0.8 Vp-p, 75 Ω, 5.940Gbps/5.934Gbps 3G-SDI : SMPTE ST424/425 Level-A/B, 0.8Vp-p, 75 Ω, 2.970Gbps/2.967Gbps HD-SDI : SMPTE ST292, 0.8Vp-p, 75 Ω, 1.485Gbps/1.4835Gbps
UHD SDI C, D (12G/6G/3G/ HD-SDI I/O)	: BNC × 2 12G-SDI : SMPTE ST2082, 0.8Vp-p, 75 Ω, 11.88Gbps/11.868Gbps 6G-SDI : SMPTE ST2081, 0.8Vp-p, 75 Ω, 5.940Gbps/5.934Gbps 3G-SDI : SMPTE ST424/425 Level-A/B, 0.8Vp-p, 75 Ω, 2.970Gbps/2.967Gbps HD-SDI : SMPTE ST292, 0.8Vp-p, 75 Ω, 1.485Gbps/1.4835Gbps
一般	
電源	: AC100 ~ 240V, 50/60Hz
消費電流	: 最大4.5A
動作温度	: −10 ~ +40°C
保存温度	: −20 ~ +60°C
質量	: 約6.4kg
外形寸法(幅×高さ×奥行)	: 200 × 127 × 410mm
付属品	
ナンバープレート(1式)、ご使用になる前に(1)、取扱説明書(CD-ROM)(1)	

外形寸法図

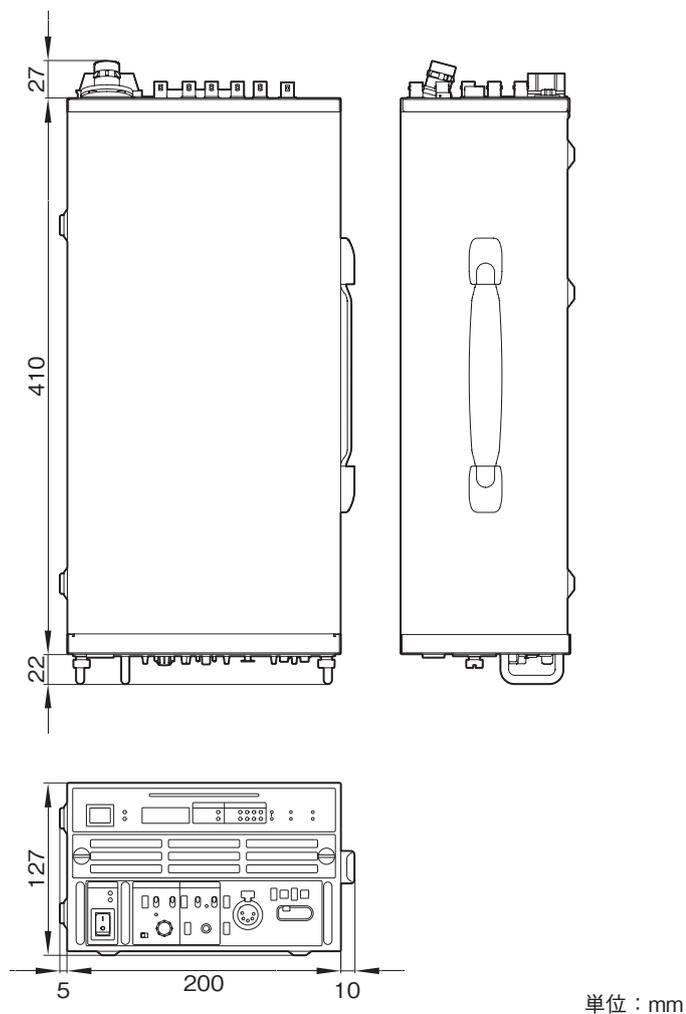

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますのであらかじめご了承ください。